Butler

Le Butler est un contrôleur DMX pouvant être utilisé soit en mode autonome pour repasser en boucle les shows d'éclairage téléchargés auparavant en le programmant via un PC équipé du logiciel light suite e:cue, soit comme appareil de sortie DMX commandé par un autre contrôleur e:cue. Un seul Butler commande jusqu'à 1024 canaux DMX.Il est possible d'élargir le nombre de canaux DMX jusqu'à 65.536 en connectant entre eux plusieurs Butlers.

Caractéristiques principales

- Deux univers DMX (jusqu'à 1024 canaux DMX) en mode autonome ou en direct
- Modulable jusqu'à 65.536 canaux
- Peut gérer jusqu'à 99 Cue-listes en mode autonome
- Exploitation fiable et sans interruption
- Carte SD (Secure Digital) pour stockage flexible jusqu'à 2 Go
- Contrôle jusqu'à 128 univers DMX en les reliant à une commande centrale
- Connectivité RJ45 pour chargement lent, sortie DMX et e:net
- Installation et câblage faciles
- Récepteur infrarouge pour commande à distance du show
- Port pour extension infrarouge
- Alimentation électrique externe 12-24/48V AC/VDC ou PoE (Power over Ethernet)
- Affichage: 7 segments LED.
- Design optimisé
- Changement de show par simple pression sur le bouton

Spécifications générales

	N° d'article
Edition Butler Bulk	160001
Butler	160003
Dimensions en mm / pouces (L x H x P)	71,5 x 24 x 85 / 2.7 x 0.9 x 3.6
Poids en kg / livres	0,19 / 0.4
Tension	12-24V CA, 12-48V CC 4W, PoE
T° de fonctionnement et de stockage °C / °F	0°- 40° C / 32° - 104° F
Hum. de fonctionnement / stockage	0-80%, sans condensation
Environnement	IP20
Boîtier	Aluminium
Possibilité de montage	Implantation dans un Butler garage 19" en option.
Certifications	CE, USTC SGS

Spécifications du controleur

Interface utilisateur	Bouton, commande IR à distance
Branchement du système	e:net (RJ45)
Sortie	2x DMX 512 (RJ45)
Affichage	LED 7 segments
Stockage des données	carte SD

Le présent document contient des informations appartenant à e:cue. Sa divulgation s'effectue à condition que les informations confiées ne soient ni reproduites, ni copiées, ni intégrées dans aucun produit.

Sous réserve de modification sans notification préalable de notre part. Des erreurs typographiques ou autres ne sauraient donner lieu à aucune réclamation ni indemnisation. Toutes les dimensions doivent être vérifiées en utilisant des pièces actuelles.

e:cue control GmbH
Im Dörener Feld 11
D-33100 Paderborn
Allemagne

© e:cue control GmbH
Allemagne

Contenu de l'emballage de l'édition Butler Bulk

Inclus dans **édition Butler Bulk** :	N° d'article
• Manuel d'installation	

Contenu de l'emballage du Butler Red

Inclus avec **Butler red** :	N° d'article
• Manuel d'installation	
• Manuel d'utilisation	
• CD du logiciel	
• 2 câbles RJ45 – XLR-5	40005
• Câble Cat 5E	40006
• Alimentation électrique 12V, 2A	60006
• Kit de connexion universelle	60008

Accessoires

Pour **Butler**	N° d'article
• Extension IR (câble de 2,5 m)	160111
• Butler Rack garage	160052
• Adaptateur de prise RJ45 – XLR-5	40005
• Commande à distance IR	160079
• Alimentation électrique 12V, 2A	60006
• Kit de connexion universelle	60008

Le présent document contient des informations appartenant à e:cue. Sa divulgation s'effectue à condition que les informations confiées ne soient ni reproduites, ni copiées, ni intégrées dans aucun produit.

Sous réserve de modification sans notification préalable de notre part. Des erreurs typographiques ou autres ne sauraient donner lieu à aucune réclamation ni indemnisation. Toutes les dimensions doivent être vérifiées en utilisant des pièces actuelles.

e:cue control GmbH
Im Dörener Feld 11
D-33100 Paderborn
Allemagne

© e:cue control GmbH
Allemagne

mm / pouces

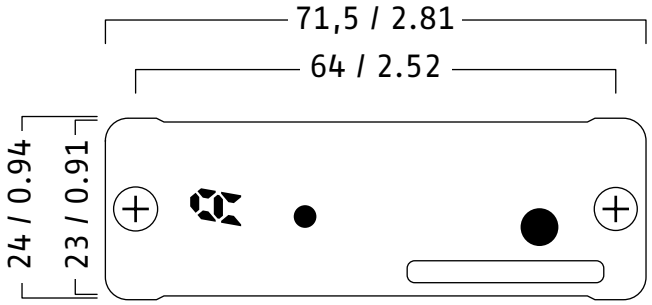

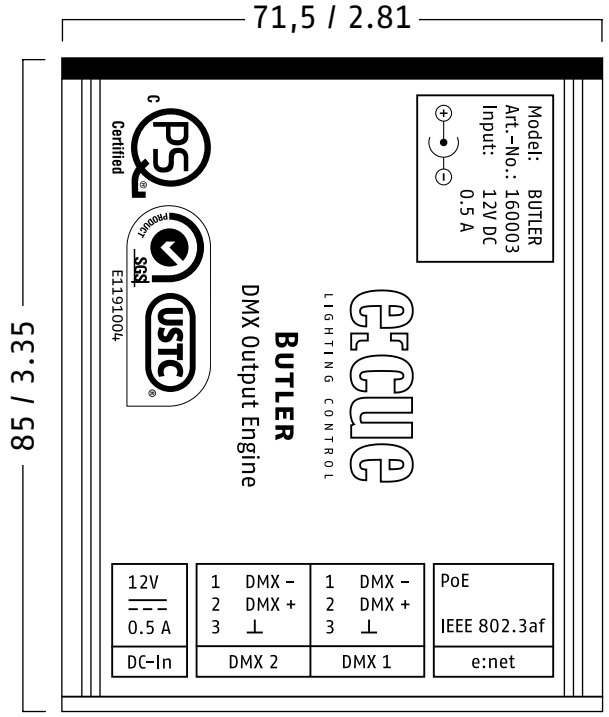

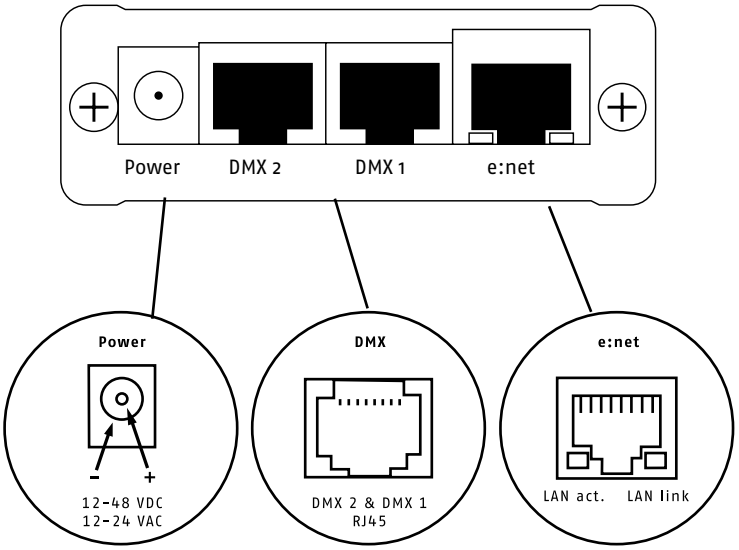

Le présent document contient des informations appartenant à e:cue. Sa divulgation s'effectue à condition que les informations confiées ne soient ni reproduites, ni copiées, ni intégrées dans aucun produit.

Sous réserve de modification sans notification préalable de notre part. Des erreurs typographiques ou autres ne sauraient donner lieu à aucune réclamation ni indemnisation. Toutes les dimensions doivent être vérifiées en utilisant des pièces actuelles.

e:cue control GmbH
Im Dörener Feld 11
D-33100 Paderborn
Allemagne

© e:cue control GmbH
Allemagne